

Листовая изоляция

Thermasheet FR

Thermasheet FR универсальная листовая изоляция серого цвета для новых и реконструируемых инженерных систем. Используется также для изоляции труб большого диаметра, запорной арматуры и фасонных частей.

Thermasheet FR поставляется в виде:

больших и малых рулонов шириной 1 метр

Толщина изоляции - 5, 7.5, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 38 мм.



Thermasheet A/C

Thermasheet A/C - листовая версия теплоизоляции Thermaflex A/C. Thermasheet A/C решает наиболее трудную задачу - сохранение холода в инженерных системах, являясь барьером для нежелательного теплообмена в холодильных, вентиляционных и кондиционерных системах, где и нашел свое широкое применение. Также Thermasheet A/C применяется в системах отопления и водоснабжения. Используется для изоляции труб большого диаметра, запорной арматуры и фасонных частей из вспененного полиолефина.

Thermasheet A/C поставляется в виде рулонов.


Ширина рулона составляет - 1 метр.

Толщина изоляции - 5, 7.5, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 38 мм.



Thermasheet Alu Stucco

Thermasheet Alu Stucco - листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 0,1 мм для изоляции в случаях, когда необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения. Используется также для изоляции труб большого диаметра, запорной арматуры и фасонных частей. Может применяться на объектах с повышенными требованиями к эстетике и гигиене. Thermasheet Alu Stucco поставляется в виде рулонов. Ширина рулона составляет - 1 метр. Толщина изоляции - 5, 7.5, 10, 13, 15, 20, 25 мм.

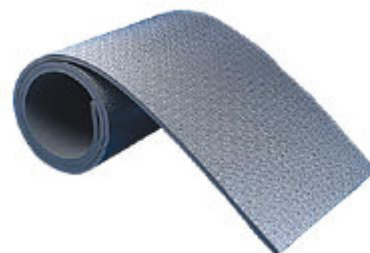

Thermasheet ECO VSA, SA

Thermasheet ECO VSA, SA – универсальная листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 11 мкм и с клеевым слоем, закрытым адгезионной плёнкой.

Применяется для вентиляционных и отопительных систем.

Отражающий эффект – 97 %. Цвет материала – тёмно-серый.

Thermasheet ECO VSA, SA - поставляется в виде рулонов:

ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.

Толщина изоляции: 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 мм.



Thermasheet ECO FL

Thermasheet ECO FL – листовая изоляция с покрытием из алюминия толщиной 11 мкм со специальной термостойкой защитой. Применяется для тёплых полов. Отражающий эффект- 97 %.

Цвет материала – белый. Разметка для удобства укладки греющих элементов с шагом 10 см.

Thermasheet ECO FL – поставляется в виде рулонов: ширина

1м, диаметр около 0,4 м.

Толщина изоляции: 3, 5, 10 мм.

